


## DESCRIPCIÓN

El listello Royal es un perfil de Acero Inoxidable Calidad AISI430 y espesor 0,5mm para uso en muros /paredes interiores. Acabados brillante y esmerilado.



## PERFIL

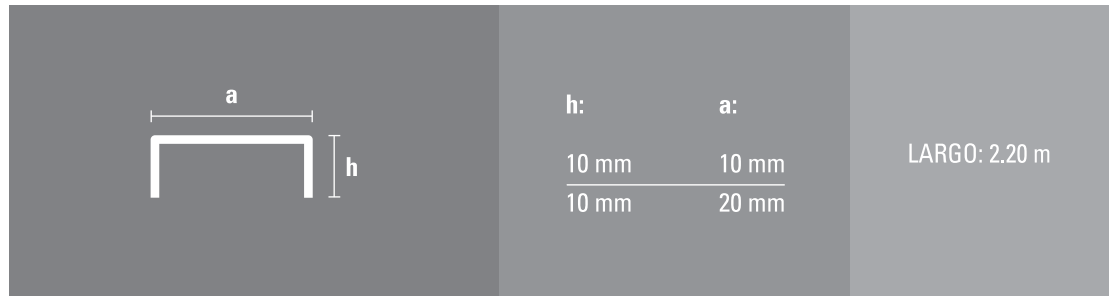

## USOS/APLICACIONES

Su área visible de 10 mm de ancho permite crear detalles minimalistas en los revestimientos.

Se puede combinar con mallas y guardas cerámicas y utilizarse de manera vertical u horizontal.

**Uso: Paredes de interiores.**

## VENTAJAS

- Otorgan una estética elegante a los espacios.
- Se distinguen por su especial resistencia, diseño y durabilidad.



## MODO DE COLOCACIÓN

1. El listello Royal se utiliza en revestimientos cerámicos de 9 mm espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perfil sobresaldrá de la superficie.
2. Coloque el recubrimiento cerámico hasta la altura deseada, donde el listello Royal se instalará como una guarda metálica decorativa.
3. Rellene con adhesivo la parte posterior del perfil y presione.
4. Coloque la siguiente fila de revestimiento dejando una junta de 2mm para completar con pastina o fragua.
5. Elimine inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.



*No recomendado el uso de:*

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)

Videos de colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimsa](https://www.youtube.com/atrimsa)

