


DESCRIPCIÓN

La Junta de dilatación EXPAND es un perfil de movimiento de PVC flexible. Evita rajaduras y roturas en las cerámicas, ya que absorbe los movimientos producidos por la dilatación, acompañando la compresión y expansión de los materiales.



PERFIL

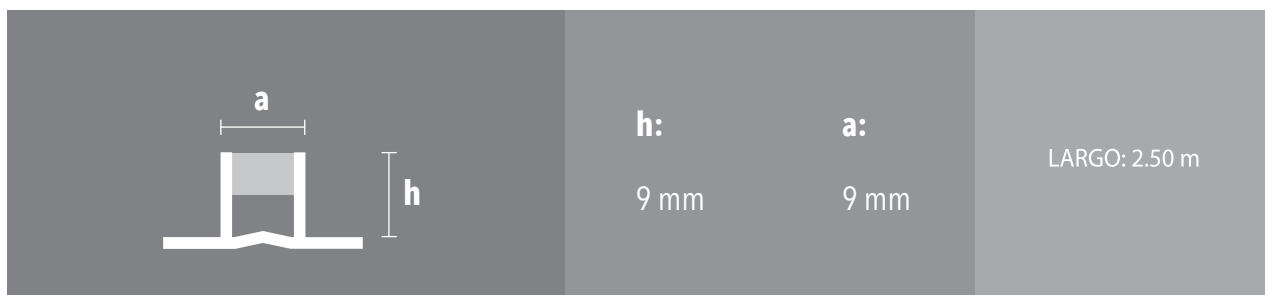

USOS/APLICACIONES

Recomendada únicamente para el tránsito de personas ya que ofrece una protección limitada al compensar levemente la compresión.

Disponible en 9mm de altura, se utiliza como junta de dilatación en pisos cerámicos y porcelanatos que se coloquen sobre una capa de mortero.

Usos: Pisos - exterior e interior.

VENTAJAS

Perfil de PVC que garantiza la expansión y flexibilidad de la junta generando una terminación uniforme, homogénea y estética.

Cubre imperfecciones debido al corte o colocación de los revestimientos.

Variedad de colores: gris, gris oscuro, verde cemento y negro.



MODO DE COLOCACIÓN

1. Al momento de colocar el cerámico realice un corte en la carpeta con un disco de moladora de 5mm de espesor.
2. Instale la junta de dilatación Expand adaptándola a la altura final. Los laterales del perfil deberán quedar completamente apoyados en el cemento.
3. Nivela la zona y rellene el espacio entre el perfil y el pavimento con pastina o fragua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las juntas de dilatación de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes. Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.

Las juntas de dilatación Atrim evitan la acumulación de bacterias y no requieren cuidado especial. Los perfiles y cerámicos/ porcelanatos se pueden limpiar al mismo tiempo con detergentes de uso común.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

www.atrimglobal.com

Videos de colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimsa

