


## DESCRIPCIÓN

El listello Ancho es un perfil de Acero Inoxidable Calidad AISI304 para uso en muros y paredes interiores.



## PERFIL

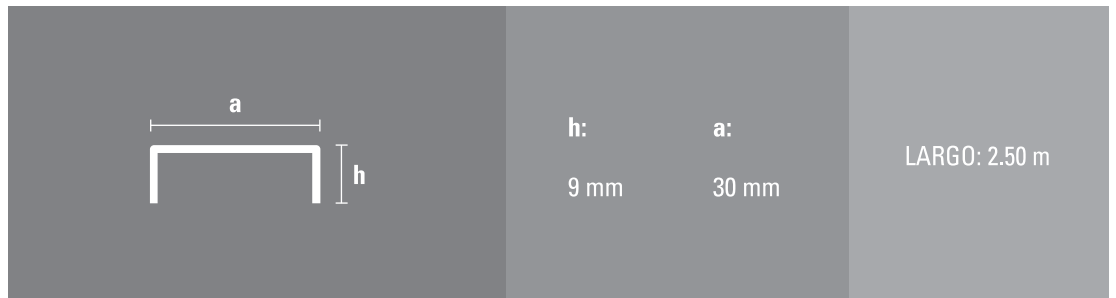

## USOS/APLICACIONES

Su área visible de 30 mm de ancho permite utilizarlo como guarda entre diferentes tipos de revestimientos, acompañar guardas cerámicas o como lápiz.

**Usos: Paredes de interior y exterior.**

## VENTAJAS

- Otorgan una estética elegante a los espacios creando diseños únicos en los muros.
- Ofrecen bordes perfectamente rectos.
- Se pueden colocar en forma vertical y horizontal acompañando las líneas rectas de los revestimientos.



## MODO DE COLOCACIÓN

1. El listello ancho se utiliza en revestimientos cerámicos de 9 mm o mayor espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perfil sobresaldrá de la superficie.
2. Coloque el recubrimiento cerámico hasta la posición deseada, donde el listello se instalará como una guarda metálica decorativa.
3. Aplique cemento en la parte posterior del perfil, rellénelo completamente, coloquelo y presione.
4. Coloque la siguiente fila de revestimiento dejando una junta de 2mm para rellenar con pastina o fragua.
5. Elimine inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Para aplicaciones en exteriores como fachadas, las precipitaciones son un limpiador eficiente. Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

*No recomendado el uso de:*

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.



Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:

[www.atrimglobal.com](http://www.atrimglobal.com)

Videos de colocación disponibles en: [www.youtube.com/atrimsa](https://www.youtube.com/atrimsa)

